

Q & A

3m×6mのテントは
風にどの位耐えるのですか？

風力に抗する必要な重り重量は、机上計算でお出しすることができますがあくまでも参考です。風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えください。ようお願いしております。

テントに付ける重りは何キロが
いいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますのでご説明しますがあくまでも参考となります。

文字を入れたいのですが
カッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になります。

天幕の色やフレームの色を特注色に
したいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

類似品が沢山あります
どのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

ミスタークイックテントはどの位
もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただいております。フレームは鏡子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

テント内と日向の気温差は
どの位違いますか？

屋外のテント設営時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にタイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場で製造しております。



SGマーク認定工場です

<https://www.mr-quick-tent.com>
<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店（お問い合わせ先）

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元

SAITAMA TSUSHO. CORPORATION

Product Guide vol.7 改

SAITAMA TSUSHO
CORPORATION



JOYFUL SHELTER NEW STRONG
Mr Quick. Mr Quick.
タイックミスト Airflow
Shining Shelter PARTY Shining Shelter Fuji

**JOYFUL SHELTER NEW STRONG
Mr Quick. Mr Quick. Shining Shelter Fuji**

省効力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント――

ミスタークイックテントは

「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。

SGマークとは、Safe Goods(安全な製品)の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認定され、その製品に対して表示が許可されるものです。



お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパー式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で確実化しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防炎認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。

修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。

集荷のお手配(有料)も承ります。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨が多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まれないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



お困りのことありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」

「このテントを修理したいのですがどこがだかわからぬ。」

などお困りのことがありましたら対応させていただきます。

お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路

●1800×2700mmと1800×3600mmの赤い天幕を使用しております。
ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ

●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。

イベント会場

●3000×6000mmのテントを使用しております。
紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出

●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。
テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。

各地で展開される献血用テント
頻繁に使用されます

テントフェスタ in 中野

ミスタークイックテント

- 商品説明 ●特長 ●アント・設営手順
- 横幕設営手順

ミスタークイックテント NWシリーズ

- 商品説明 ●特長 ●テント設営手順
- 横幕設営手順

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

- 説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

ミスタークイックテント ラインナップ

- [T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11-12-13] P10-11
- [T/TA-22-23-24-33] P12-13
- [T/TA-34-35(新規格)・36-37] P14-15
- [YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16
- [YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17
- [INW/SNW(新規格)-2436-3045-3060-3030-3636] P18-19
- テント寸法 ●仕様・規格 ●カラー/マリエーション
●希望小売価格

熱中対策用メッシュテント

- メッシュシェード
- 商品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

熱中対策用関連製品

- クイックミスト・ラインナップ
- 商品説明 ●特長 ●仕様・規格

Air Flowテント (ベンチレータ付テント)
Quick Tent Light クイックテントライト

- 商品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

災害時多目的テント・関連製品

- 災害時多目的テント P26
- 折り畳み式アルミ簡易ベッド P26
- 簡易トイレ用・更衣室用テント P27
- ピラミッド型テント P27
- プライベート間仕切り(屋内用) P28
- 宿泊型テント P28
- 抗菌幕ミスタークイックFT P29
- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

多目的商品

- クイックフェンス (折り畳み式フェンス)
- BoardER7 (折り畳み式ホワイトボード)
- 特注制作品 オリジナルで制作した商品類
- 煙体験テント
- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

接続式テント

- シャイニングシェルター FUJIテント
- パーティーテント
- バゴダテント
- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

その他テント関連

- クイック軒先テント
- スカイサインバナー・スイングバナー
- テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内
文字入れ・プリント
- 製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

ミスタークイックテント




お客様の声を取り入れた、細部への工夫。より強度をアップ、より安全なミスター・クイックテント。

フレーム構造

特許取得 第3384445号・第3697399号・第3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁と柱はアルミ、TAは純アルミになります

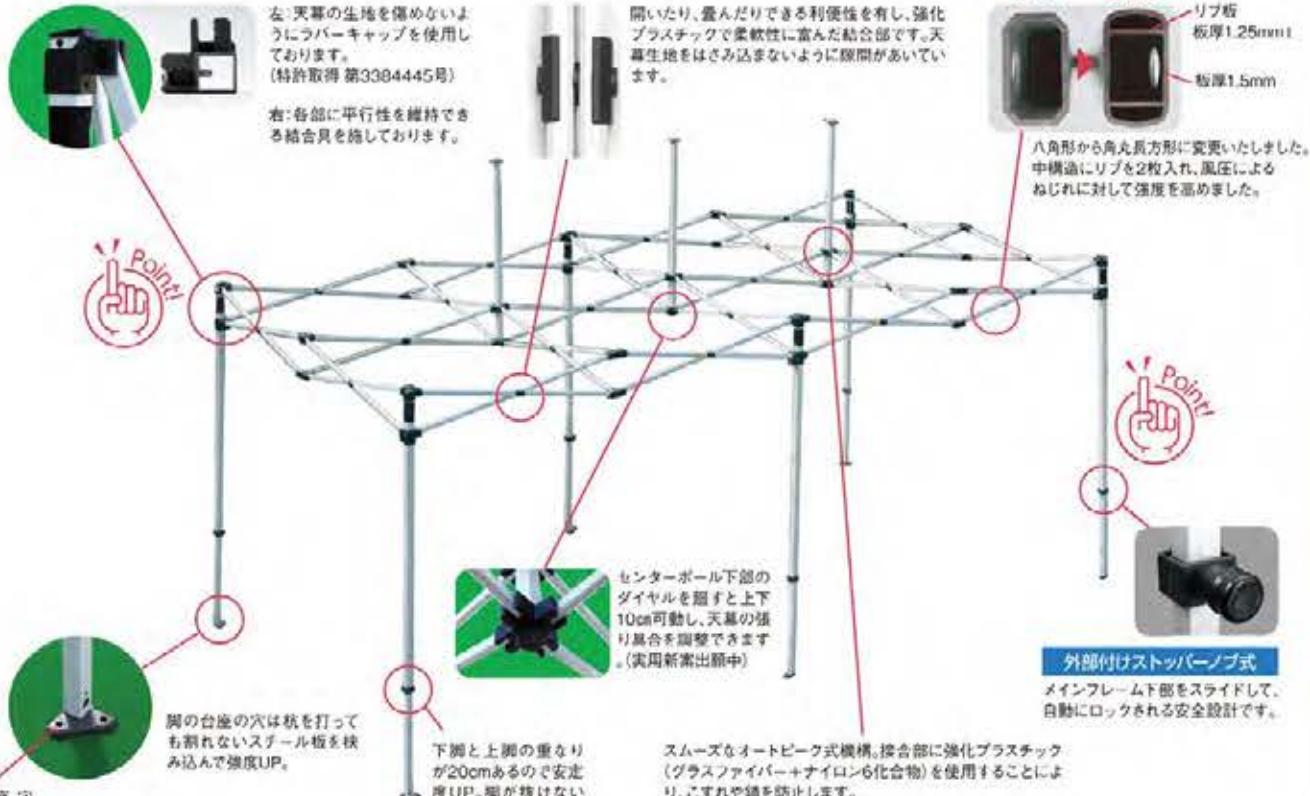

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。



天幕 新製品の追加

[新色3色]と[グリーン購入適合品(白のみ)]防汚、フッ素加工[ガードZ(白のみ)]の5種類が加わりました。

17 ダークブラウン
歴史のある樹木を
描かない樹木の幹の色18 ダークグリーン
木の葉のような
自然界によくある深緑19 ダークブルー
落ち着いた
深みのある墨色20 受注生産品
(別途お見積り)21 グリーン購入適合品(白のみ)
PETボトル素材を
ポリエチレン繊維に再生22 防汚
防カビ23 ガードZ(白のみ)
フッ素加工した
ポリエチレンポリマー

テント設営手順

ミスタークイックT-36(300×600)



全工程を2人でできる簡単設営



1 フレームを広げます



2 天幕をかけます



3 ジョイントピンをロック



2名でフレームを左右に広げます。


フレームに天幕をかけます。コツ①

4 支柱を持ち上げてスライド



脚台座を足で踏み押ししながら支柱をスライドさせ、支柱を高めします。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調節が可能です。コツ④

5 完成



支柱の高さを合わせて完成です。(枕・ロープで支柱をとる、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)

収納時



この時点で天幕4脚の方向
と天幕の中央部分を合わせるだけにして、天幕4脚
は锁定しないでください。

コツ②



サイドクロスフレームを左回りそれぞれの方向へ閉めますと4脚がロックされます。きちんとロックされているか必ず確認ください。

コツ③

固定ベルトは下のフレームに留めてください。
フレーム柱のマジックテープと天幕4脚のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。やわらかい脚の脚は必ず固定をはずしてからたたんでください。

脚台座を足で踏み押ししながらストッパーをタップが1つ目の穴にはまるまで、4本の足をのばします。

Point!
撤去の際は、
フレームに天幕をつけたまま収納可能です。Point!
固定ベルトを引っ張りますと斜面の縫みが無くなり、生地がビンと張る為、雨が流れやすくなります。

横幕設営手順



横幕の生地は天幕と共にあります



天幕の角をめくります。



支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合せ、杭のサイドクロスフレームには巻き留めます。



中央の柱がある場合は、同じくマジックテープを貼り合せます。平ベルトの金具は接続具の外側のまま固定してください。平ベルト金具付きが接続具の上にならないよう注意してください。



固定ベルトを締めます。



ファスナーで接続します。



支柱にもマジックテープを巻き留めます。



4方幕

A

ミスタークイックテント


ミスタークイックテント NWシリーズ



ミスタークイックシリーズ最上位モデル パーツ一体式テントの最高峰。

NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーティ一体式テントの最高峰。フレームを拡げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)
フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

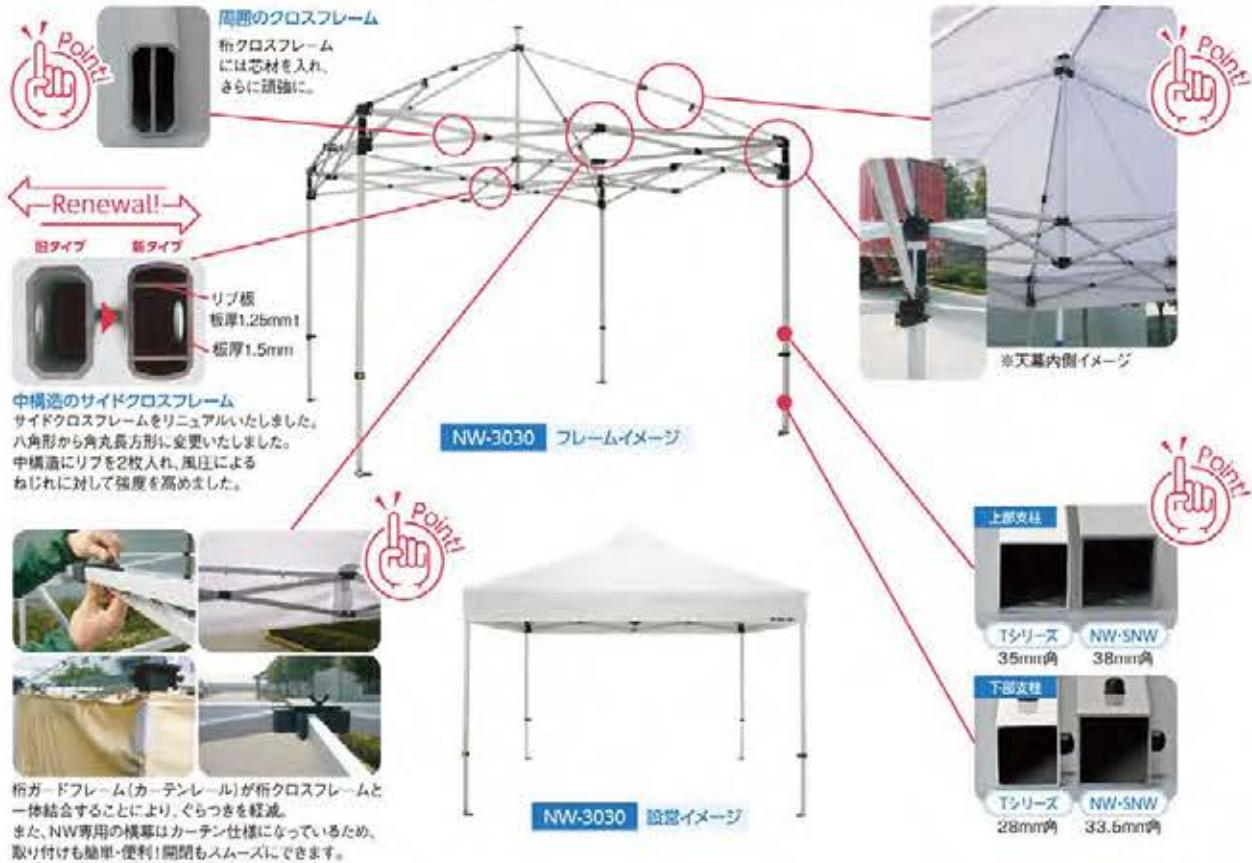


SNWのフレーム構造・設営イメージ 型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ



テント設営手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

SNWはカーテンレール⑥・⑦は省略になります

工具は必要ありません

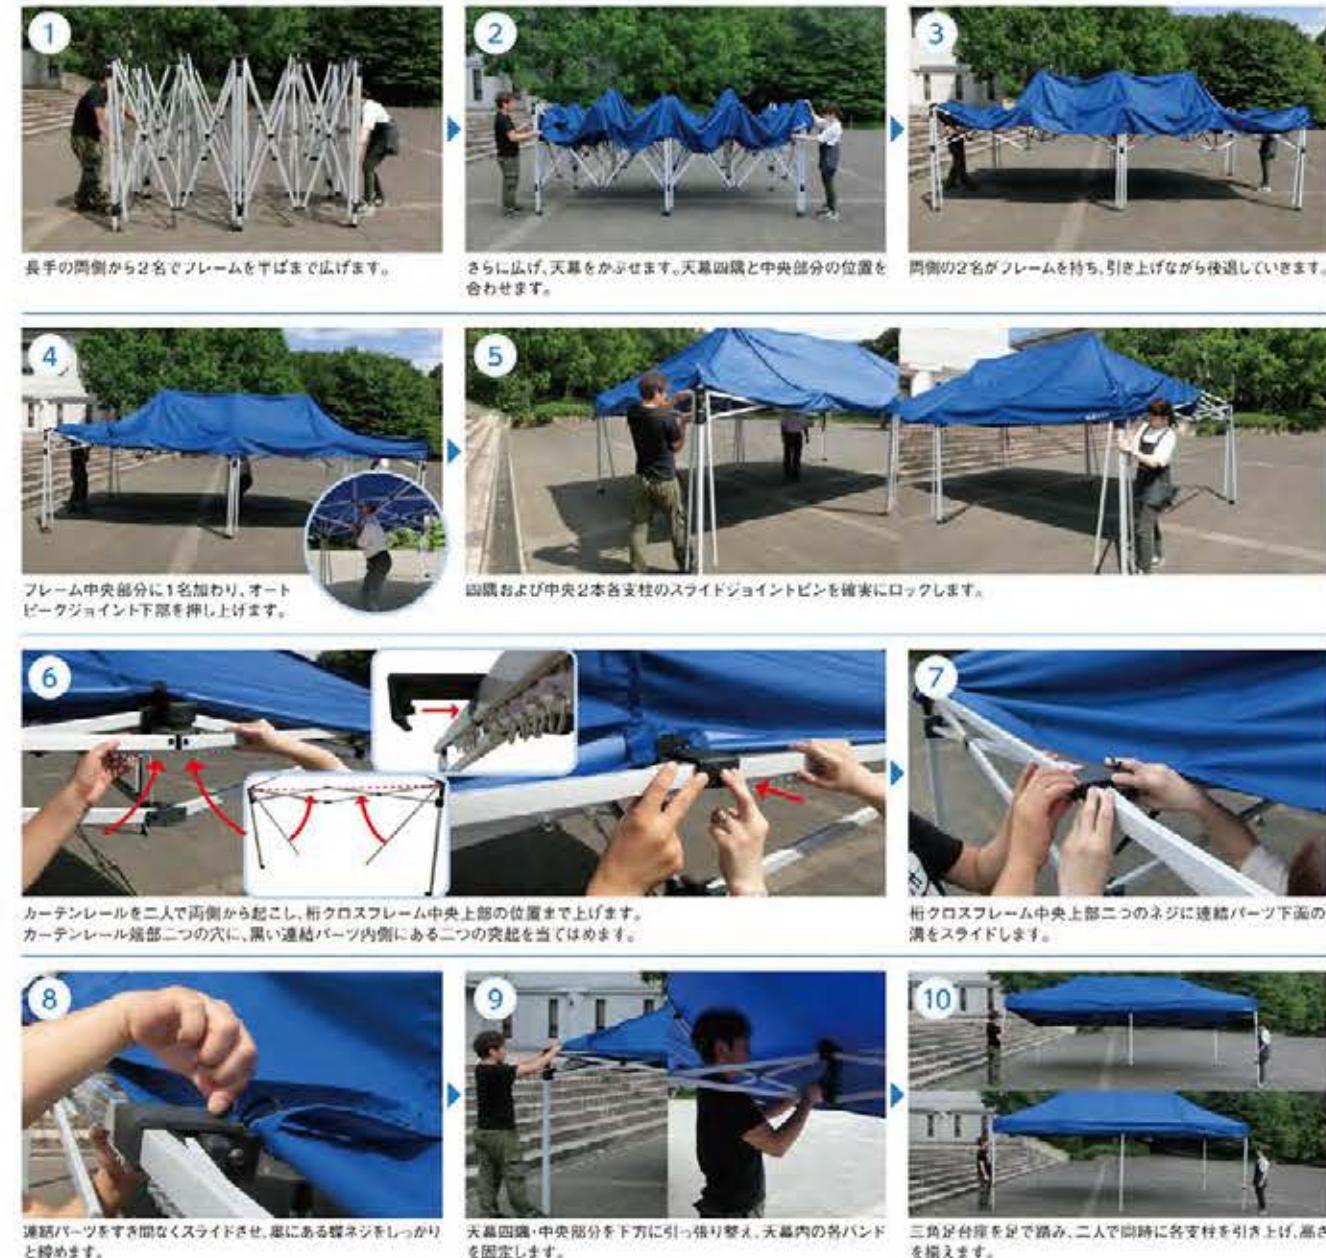

NWカーテン仕様の横幕の取付方法

SNWの横幕の設営方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!



ミスタークイックテント 付属品・オプション品

充実したミスタークイックテントの付属品とオプションのご紹介です。

付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。



フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。

杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)



積載写真例



普通乗用車に積載

全サイズ対応

軽乗用車に積載

T-TA-11・22のみ

ハイエースの積載例

全サイズ積込(T-TA36-37セット積み込んだ様子)

荷姿



オプション

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設営方法 HP-300



接続具を支柱にはめ込みます

フレームを中央で接続します

片方の支柱も接続部に差し込み、蝶子で固定します

下のハーフ横幕に補強パイプを入れることにより

上のハーフ横幕を取り外すことが可能です


堅固無しもござります。

上脚・下脚用の大と小サイズがあります。

柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。

外部付けストッパーを保護するカバー。子供たちが引っ張らないよう

保護します。幼稚園・保育園のお客様には付属品の中に入っています。

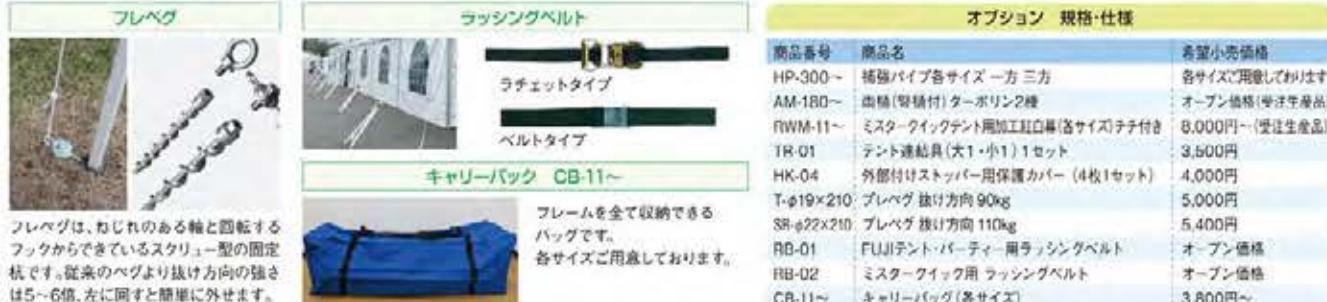

オプション

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020

※砂によっては20kgに満たない場合
がございますのでご了承下さい

水袋(20kg) M-020



20kg用は水袋2袋になります。

オプション 規格・仕様

| 商品番号 | 商品名 | 希望小売価格 |
|----------|-----------------------------|---------|
| S-020 | 砂袋20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付1支柱につき | 3,000円 |
| M-020 | 水ウエイト20kg 1支柱につき | 12,000円 |
| I-010 | 荷物重り10kg 1支柱につき | 8,500円 |
| I-020 | 荷物重り20kg 1支柱につき | 13,000円 |
| HD-200 | テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄 | オープン価格 |
| ID-120 | 重り用台車 耐荷重120kg迄 | オープン価格 |
| FD-01/02 | フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します) | オープン価格 |
| TF-01/02 | キャスター付き収納袋(自立しません) | オープン価格 |

砂袋・水袋の使用方法



① 砂袋に砂(水袋に水)を入れます。

② 支線用リングに付属品のロープを通し、自在の穴に通します。
写真のように片方のロープは自在が抜けないように結んでおきます。

③ 砂袋の持ち手の平テープにロープを結びます。



④ 砂袋に付いているベルトをテント支柱に固定します。



⑤ 自在を引き、砂袋の位置を調整して下さい。



⑥ 完成です。

荷物重り I-20・I-10

重りを改良いたしました!




新タイプ(I-20・I-10)は、左の画像のように乗せられます。スタッキングすることで、支柱2本同時に、より大きな荷重をかけられます。



従来時、支柱と支柱の中心が重りの中心にならぬ均等に荷重をかけることが出来ます。




エッジ部分にさらに丸みをつけていたため、置く際・持ち上げる際にも、指はさみにくくなっています。

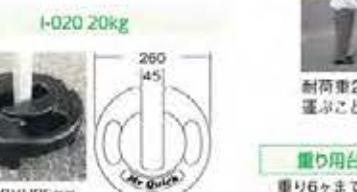左の画像は、上に新タイプと下に旧タイプを重ねた画像です。
スタッキングが可能です。

I-010 10kg

I-020 20kg

260
45
φ260×H38mm
38260
45
φ260×H95mm
85

20kgにはロープを結ぶ穴があります。

重り設置写真。

台車

テントや重りの運搬をスムーズに!

へんしん台車 HD-200

全長:156cm 幅:55cm

あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかららず役立ちます。

特長 3パターンに変身します。



Aパターン



Bパターン



Cパターン



耐荷重200kgまで荷物を運ぶことができます。



間にかかる重量を4輪にすることで軽減します。



立てたままフレームを収納することができます。

重り用台車 ID-120

重り6ヶまで載せられます。

特長 ノーパンクタイヤなので空気を入れなくても人丈夫です。

フレーム用キャスター付収納袋 FD-01/02

フレームのみ用台車です。

キャリーバッグキャスター付き TF-01/02/03

自立することができます。



天幕を付けたまま収納可能ですが、自立できません。

仕様

生地 ポリエステル

キャスター 合成樹脂

TF-01:12-13-23-34用

TF-02:24-36用

TF-03:33用

仕様

スチール

焼付塗装

生地 ポリエステル

天幕・底幕を入れる収納ポケット付き

TF-01:12-13-23-34用

TF-02:24-36用

TF-03:33用

ミスタークイックテント ラインナップ

記号の種類 防水 防炎 UVカット

D


T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ

1200×1200mm
[m/坪数] 1.42m² / 0.43坪


表記 4本



天幕(平面図)



フレーム

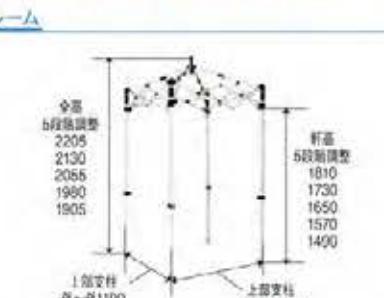

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 受注生産品(別途お見積り) いすれも白のみ | | | | | | | |
| 20 グリーン購入 21 ガードZ 通合品 | | | | | | | |
| 幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| フレーム仕様 | T-1212 スチール・アルミ複合タイプ | TA-1212 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-1212 スチール・アルミ複合タイプ | TA-1212 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|---|---|---|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 支柱:スチール 上部35角、下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | 支柱:アルミ 上部35角、下部28角 アルマイト加工(防腐加工) フレームのみ価格 | SET価格 61,000円 フレームのみ価格 35,900円 | 69,000円 44,300円 | 28,150円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 合金番号 6061 T-5 | 呼称品番 W-12121(寸法W1200×H2000) 8,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 24,000円 | | | | |
| 天幕仕様 通常規格・ポリエステルPU加工(防水・耐寒加工) ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工) グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・耐寒加工) ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工) | 横幕のみ価格 | 呼称品番 W-12121(寸法W1200×H2000) 8,000円 W-12123(寸法W1200×H2000 3枚) 24,000円 | | | | |
| 通常規格・天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 | 上記同様寸法 10,000円 上記同様寸法 30,000円 | | | | |
| フレームのみ重量 17.5kg | 横幕仕様 | 横幕寸法 | | | | |
| 天幕のみ重量 通常規格 1.8kg(受注生産品は除く) | 付属品 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | | | | |
| 半付属品及び梱包材料は除く | | | 単位:mm(税別) | | | |


T-11スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ

1800×1800mm
[m/坪数] 3.27m² / 約1坪


表記 4本



天幕(平面図)



フレーム

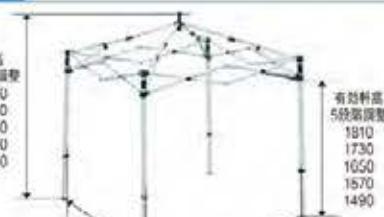

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 受注生産品(別途お見積り) いすれも白のみ | | | | | | | |
| 20 グリーン購入 21 ガードZ 通合品 | | | | | | | |
| 幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| フレーム仕様 | T-11 スチール・アルミ複合タイプ | TA-11 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-11 スチール・アルミ複合タイプ | TA-11 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 支柱:スチール 上部35角、下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | 支柱:アルミ 上部35角、下部28角 アルマイト加工(防腐加工) フレームのみ価格 | SET価格 66,000円 フレームのみ価格 42,500円 | 73,000円 40,520円 | 28,900円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 合金番号 6061 T-5 | 呼称品番 W-111(寸法W1800×H2000) 10,100円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 30,300円 | | | | |
| 天幕仕様 通常規格・ポリエステルPU加工(防水・耐寒加工) ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工) グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・耐寒加工) ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工) | 横幕のみ価格 | 呼称品番 W-111(寸法W1800×H2000) 10,100円 W-113(寸法W1800×H2000 3枚) 30,300円 | | | | |
| 通常規格・天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 | 上記同様寸法 13,300円 上記同様寸法 39,900円 | | | | |
| フレームのみ重量 22kg | 横幕仕様 | 横幕寸法 | | | | |
| 天幕のみ重量 通常規格 2kg(受注生産品は除く) | 付属品 | フレーム280×280×1300・天幕430×130×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×1280 | | | | |
| 半付属品及び梱包材料は除く | | | 単位:mm(税別) | | | |


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ

1800×2700mm
[m/坪数] 4.86m² / 1.47坪


表記 4本



天幕(平面図)



フレーム

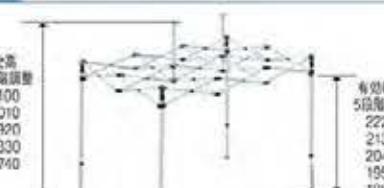

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 受注生産品(別途お見積り) いすれも白のみ | | | | | | | |
| 20 グリーン購入 21 ガードZ 通合品 | | | | | | | |
| 幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| フレーム仕様 | T-12 スチール・アルミ複合タイプ | TA-12 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-12 スチール・アルミ複合タイプ | TA-12 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 支柱:スチール 上部35角、下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | 支柱:アルミ 上部35角、下部28角 アルマイト加工(防腐加工) フレームのみ価格 | SET価格 91,000円 フレームのみ価格 50,900円 | 99,000円 59,650円 | 44,300円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 合金番号 6061 T-5 | 呼称品番 W-121(寸法W2700×H2200) 14,100円 W-123(寸法W1800×H2200 2枚) W2700×H2200 1枚 34,300円 | | | | |
| 天幕仕様 通常規格・ポリエスティルPU加工(防水・耐寒加工) ガードZエスティルターボリン(防汚・防水・防炎加工) | 横幕のみ価格 | 上記同様寸法 18,900円 上記同様寸法 45,500円 | | | | |
| 通常規格・天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 | 横幕寸法 | | | | |
| フレームのみ重量 31.7kg | 横幕仕様 | 横幕寸法 | | | | |
| 天幕のみ重量 通常規格 3kg(受注生産品は除く) | 付属品 | ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | | | | |
| 半付属品及び梱包材料は除く | | | 単位:mm(税別) | | | |

T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総

ミスタークイックテント ラインナップ

記号の種類 防水 防炎 UVカット


D

T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ


2400×2400mm
[m/坪数] 5.76m²/1.7坪支柱
4本

天幕(平面図)

フレーム



カラー/バリエーション

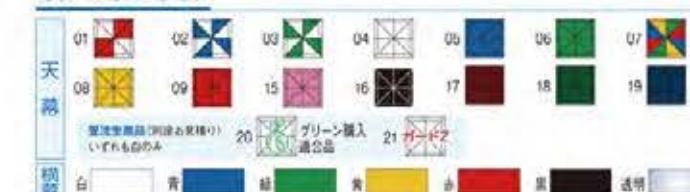


| 仕様・重量 | T-22 スチール・アルミ複合タイプ | TA-22 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-22 スチール・アルミ複合タイプ | TA-22 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|---|---|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| 支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部28角 合金番号 6061-T5 | SET価格 85,000円 | 92,000円 | 支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部28角 合金番号 6061-T5 | SET価格 136,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 47,900円 | 55,300円 | サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 75,400円 |
| 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 41,300円 | 天幕のみ価格 67,500円 |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 横幕のみ価格 W-221(寸法W2400×H2000) 12,100円 | 横幕のみ価格 W-223(寸法W2400×H2000 3枚) 36,300円 | 横幕のみ価格 W-241(寸法W4800×H2200) 20,100円 | 横幕のみ価格 W-243(寸法W4800×H2200 2枚/W4800×H2200 1枚) 44,300円 | 横幕のみ価格 136,000円 |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 |
| 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 収納寸法 24kg | 収納寸法 18.5kg | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 収納寸法 530×410×1590 |
| フレームのみ重量 24kg | フレームのみ重量 18.5kg | 天幕のみ重量 3.2kg (受注生産品は除く) | 天幕のみ重量 3.2kg (受注生産品は除く) | フレーム・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 | フレーム・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 | フレーム・自在付き各4本・杭(直徑8mm×300mm) 4本 |
| 天幕のみ重量 通常規格 3.2kg (受注生産品は除く) | 天幕のみ重量 通常規格 3.2kg (受注生産品は除く) | 付属品 | 付属品 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| ■ 付属品及び梱包材料は除く | ■ 付属品及び梱包材料は除く | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) |

T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ


2400×3600mm
[m/坪数] 8.58m²/2.6坪支柱
4本

天幕(平面図)

フレーム



カラー/バリエーション

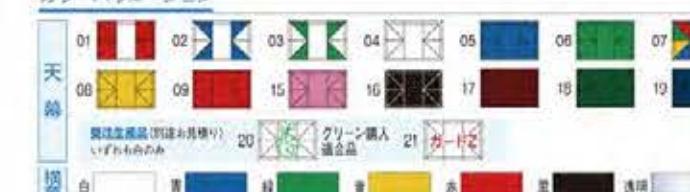


| 仕様・重量 | T-23 スチール・アルミ複合タイプ | TA-23 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-23 スチール・アルミ複合タイプ | TA-23 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工) | SET価格 127,000円 | 139,000円 | 支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工) | SET価格 127,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 70,600円 | 83,100円 | サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 67,100円 |
| 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 62,700円 | 天幕のみ価格 66,100円 |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 横幕のみ価格 W-231(寸法W3600×H2200) 16,100円 | 横幕のみ価格 W-233(寸法W2400×H2200 2枚/W3600×H2200 1枚) 40,300円 | 横幕のみ価格 W-333(寸法W3000×H2200 1枚) 14,100円 | 横幕のみ価格 W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 42,300円 | 横幕のみ価格 139,000円 |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 |
| 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 収納寸法 34.5kg | 収納寸法 28kg | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 通常規格 天幕と共に ファスナー接続 | 収納寸法 410×410×1590 |
| フレームのみ重量 34.5kg | フレームのみ重量 28kg | 天幕のみ重量 4.5kg (受注生産品は除く) | 天幕のみ重量 4.5kg (受注生産品は除く) | フレーム・自在付き各4本・杭(直徑8mm×300mm) 4本 | フレーム・自在付き各4本・杭(直徑8mm×300mm) 4本 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| 天幕のみ重量 通常規格 4.5kg (受注生産品は除く) | 天幕のみ重量 通常規格 4.5kg (受注生産品は除く) | 付属品 | 付属品 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 | フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| ■ 付属品及び梱包材料は除く | ■ 付属品及び梱包材料は除く | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) | 単位:mm(税別) |

T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[m/坪数] 11.46m²/3.47坪支柱
8本

天幕(平面図)

フレーム



| 仕様・重量 | T-24 スチール・アルミ複合タイプ | TA-24 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 | T-24 スチール・アルミ複合タイプ | TA-24 総アルミタイプ | 価格・寸法・付属品 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------------------|
| 支柱:スチール 上部35角・下部2B角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部2B角 アルマイト加工(防錆加工) | SET価格 136,000円 | 149,000円 | 支柱:スチール 上部35角・下部2B角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部35角・下部2B角 アルマイト加工(防錆加工) | SET価格 136,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 75,400円 | 89,050円 | サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 75,400円 |
| 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 | 天幕のみ価格 67,500円 |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 通常規格 ポリエステル100% 500D表面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 横幕のみ価格 W-241(寸法W4800×H2200) 20,100円 | 横幕のみ価格 W-243(寸法W4800×H2200 2枚/W4800×H2200 1枚) 44,300円 | 横幕のみ価格 W-241(寸法W4800×H2200) 20,100円 | 横幕のみ価格 W-243(寸法W4800×H2200 2枚/W4800×H2200 1枚) 44,300円 | 横幕のみ価格 149,000円 |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) カードエーステルターポリン(防水・防水・防炎加工) | グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水 | | | | | |

T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ 3000×4500mm [m/坪数] 13.46m²/4坪 支柱 4本

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 天幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 横幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-34 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 148,000円 | TA-34 総アルミタイプ SET価格 162,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 83,000円 | 天幕のみ価格 97,700円 | |
| | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| フレームのみ重さ 38.5kg | 天幕のみ重さ 31kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 6.6kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-34 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 148,000円 | TA-34 総アルミタイプ SET価格 162,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 83,000円 | 天幕のみ価格 97,700円 | |
| | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 72,400円 | | |
| フレームのみ重さ 38.5kg | 天幕のみ重さ 31kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 6.6kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ 3000×6000mm [m/坪数] 17.96m²/5.4坪 支柱 6本

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 天幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 横幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-36 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 178,000円 | TA-36 総アルミタイプ SET価格 187,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 105,800円 | 天幕のみ価格 115,250円 | |
| | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| フレームのみ重さ 51kg | 天幕のみ重さ 41.5kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 8kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-36 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 178,000円 | TA-36 総アルミタイプ SET価格 187,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 105,800円 | 天幕のみ価格 115,250円 | |
| | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 81,100円 | | |
| フレームのみ重さ 51kg | 天幕のみ重さ 41.5kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 8kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ 3600×5400mm [m/坪数] 19.2m²/5.8坪 支柱 6本

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 天幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 横幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-35 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 197,000円 | TA-35 総アルミタイプ SET価格 206,800円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 121,530円 | 天幕のみ価格 131,820円 | |
| | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| フレームのみ重さ 49kg | 天幕のみ重さ 42kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 9kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-35 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 197,000円 | TA-35 総アルミタイプ SET価格 206,800円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 121,530円 | 天幕のみ価格 131,820円 | |
| | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・耐寒加工) ガードZエヌテルターボリン(防水・耐寒加工) | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 85,320円 | | |
| フレームのみ重さ 49kg | 天幕のみ重さ 42kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 9kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ 3600×7200mm [m/坪数] 26m²/7.8坪 支柱 6本

カラーバリエーション

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 天幕 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 天幕 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 横幕 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 | 黒 | 透明 |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-37 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 221,000円 | TA-37 総アルミタイプ SET価格 230,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 131,400円 | 天幕のみ価格 140,680円 | |
| | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| グリーン購入適合品 W-371 (寸法W7200×H2200) 21,690円 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| フレームのみ重さ 56kg | 天幕のみ重さ 49kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 10kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |

仕様・重量

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) | 支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) | TA-37 スチール・アルミ複合タイプ SET価格 221,000円 | TA-37 総アルミタイプ SET価格 230,000円 |
| サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック | フレームのみ価格 131,400円 | 天幕のみ価格 140,680円 | |
| | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー・物99.7% 白96.7% | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| グリーン購入適合品 W-371 (寸法W7200×H2200) 21,690円 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| 透明植幕 PVC 0.31 (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 天幕のみ価格 100,620円 | | |
| フレームのみ重さ 56kg | 天幕のみ重さ 49kg | | |
| 天幕のみ重さ 通常規格 10kg (受注生産品は除く) | | | |
| ※付属品及び構造材料は除く | | | |



| 仕様・重量 | YT-152 スチール・アルミ複合タイプ | YT-152 スチール・アルミ複合タイプ |
|--------------|--|---|
| フレーム仕様 | 支柱: スチール 上部3角・下部2角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック | 価格・寸法・付属品 SET価格 162,000円 フレームのみ価格 97,900円 天幕のみ価格 72,400円 |
| 天幕仕様 | 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品・ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエスティルターボリン(防水・防水・防炎加工) | 横幕一方幕価格 呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 16,100円 横幕3方幕価格 W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 20,100円 透明横幕3方幕価格 上記同様寸法 57,900円 |
| 横幕仕様 | 通常規格: 天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 収納寸法 フレーム620×350×1650・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 660×410×1600 |
| フレームのみ重量 | 48.5kg | 付属品 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| 天幕のみ重量 | 通常規格 5kg (受注生産品は除く) | 単位:mm(税別) |
| ※付属品及び梱包材は除く | | |



| 仕様・重量 | YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ | YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ |
|--------------|--|---|
| フレーム仕様 | 支柱: スチール 上部3角・下部2角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック | 価格・寸法・付属品 SET価格 217,000円 フレームのみ価格 137,650円 天幕のみ価格 90,200円 |
| 天幕仕様 | 通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品・ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエスティルターボリン(防水・防水・防炎加工) | 横幕一方幕価格 呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 21,690円 横幕3方幕価格 W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5100×H2200 1枚) 53,890円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 27,620円 透明横幕3方幕価格 上記同様寸法 67,820円 |
| 横幕仕様 | 通常規格: 天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 収納寸法 フレーム495×350×1950・天幕430×160×520 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×1890 |
| フレームのみ重量 | 51kg | 付属品 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| 天幕のみ重量 | 通常規格 9kg (受注生産品は除く) | 単位:mm(税別) |
| ※付属品及び梱包材は除く | | |



| 仕様・重量 | KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ | KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ |
|--------------|---|---|
| フレーム仕様 | 支柱: スチール 上部3角・下部2角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック | 価格・寸法・付属品 SET価格 91,000円 フレームのみ価格 50,900円 天幕のみ価格 44,300円 |
| 天幕仕様 | ※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品・ポリエスティル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エスティルターボリン(防水・防水・防炎加工)(価格は別途となります。) | 横幕一方幕価格 呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 14,100円 横幕3方幕価格 W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 34,300円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 18,900円 透明横幕3方幕価格 上記同様寸法 34,600円 横幕箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 530×410×1580 |
| 横幕仕様 | 通常規格: 天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 付属品 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| フレームのみ重量 | 31.2kg | 単位:mm(税別) |
| 天幕のみ重量 | 通常規格 6kg (受注生産品は除く) | |
| ※付属品及び梱包材は除く | | |




| 仕様・重量 | KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ | KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ |
|--------------|---|---|
| フレーム仕様 | 支柱: スチール 上部3角・下部2角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム: アルミ 26×16 内部リブ有 接続具: 強化プラスチック | 価格・寸法・付属品 SET価格 182,000円 フレームのみ価格 105,520円 天幕のみ価格 85,580円 |
| 天幕仕様 | ※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターボリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品・ポリエスティル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エスティルターボリン(防水・防水・防炎加工)(価格は別途となります。) | 横幕一方幕価格 呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 16,100円 横幕3方幕価格 W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 44,300円 透明横幕一方幕価格 上記同様寸法 20,100円 透明横幕3方幕価格 上記同様寸法 67,900円 横幕箱寸法 フレーム380×280×1600・天幕430×160×520 天幕を付けたままのフレーム収納寸法 530×410×1580 |
| 横幕仕様 | 通常規格: 天幕と共に ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続 | 付属品 ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋・取扱説明書 |
| フレームのみ重量 | 55.5kg | 単位:mm(税別) |
| 天幕のみ重量 | 通常規格 10kg (受注生産品は除く) | |
| ※付属品及び梱包材は除く | | |

ミスタークイックテント NWシリーズ ラインナップ


SNW-2436 カーテンレール無 / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)



カラーバリエーション

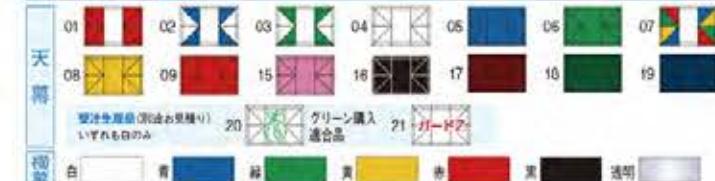

仕様・重量 SNW-2436 カーテンレール無し NW-2436 カーテンレール付き

支柱: 総アルミ 上部3角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工)

サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5
その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形
接続具: 強化プラスチック

通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%
※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。

グリーン購入適合品 ポリエチレンPU加工(防水・防炎加工) ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)

通常規格: 天幕と共通 ファスナー接続 透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工) ファスナー接続
価格は左記をご確認ください 価格は別途も見積りとなります。生地: 仕様のとおり

フレームのみ重量* 31kg


天幕のみ重量 通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く


SNW-3045 カーテンレール無 / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)



カラーバリエーション

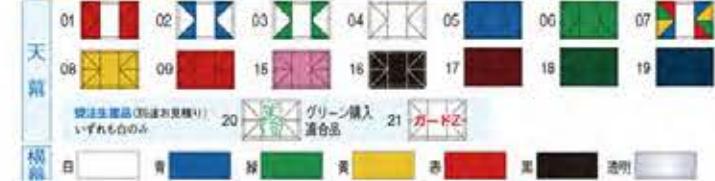

仕様・重量 SNW-3045 カーテンレール無し NW-3045 カーテンレール付き

支柱: 総アルミ 上部3角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工)

サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5
その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形
接続具: 強化プラスチック

通常規格 ポリエチレン100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上)
防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7%
※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。

クリーン購入適合品 ポリエチレンPU加工(防水・防炎加工) ガードZエスカルターボリン(防汚・防水・防炎加工)

通常規格: 天幕と共通 ファスナー接続 透明:PVC 0.31(防水・耐寒加工) ファスナー接続
価格は左記をご確認ください 価格は別途も見積りとなります。生地: 仕様のとおり

フレームのみ重量* 40kg

天幕のみ重量 通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)

※付属品及び梱包材料は除く

SNW-3060 カーテンレール無 / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ



天幕(平面図)



カラーバリエーション



仕様・重量

フレーム仕様

天幕仕様

横幕仕様

大幕のみ重量

SNW-3060 カーテンレール無し

支柱: 総アルミ 上部3角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工)

サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5

その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形

NW-3060 カーテンレール付き

接続具: 強化プラスチック

SNW-3060 カーテンレール無し

支柱: 総アルミ 上部3角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工)

サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5

その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形

SNW-3060 カーテンレール付き

支柱: 総アルミ 上部3角・下部33.5角 アルマイト加工(防腐加工)

サイドクロスフレーム: 周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5

その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム: 26×16 角丸長方形

価格・寸法・付属品

SET価格

フレームのみ価格

天幕のみ価格

横幕のみ価格

大幕のみ重量

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

フレーム

天幕

横幕

大幕

ロープ

天幕

横幕

大幕

単位:mm(税別)

紫外線遮蔽率が89%と高いUV1100を使用したメッシュ天幕です。

高張力テロン糸を使用しています。

寄棟タイプ

従来の天幕をメッシュにすることにより通気性がよく、明るい空間を保ち、圧迫感がなくなります。



UV1100の特徴

- 快適な日陰を作り、体感温度が3°C~5°C低くいため快適です
- 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく他製品に比べ、紫外線遮蔽率が高い
- 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります

平屋根タイプ


重量が軽くなり、運搬も楽になります。
天幕も被せやすくなります。砂場やプール遊びの日除けに最適です



UV1100の特徴

- 風を受ける面積が小さくなります。
- 天幕の高さが低くなるので日陰を作る効率が高くなります。

カラーバリエーション

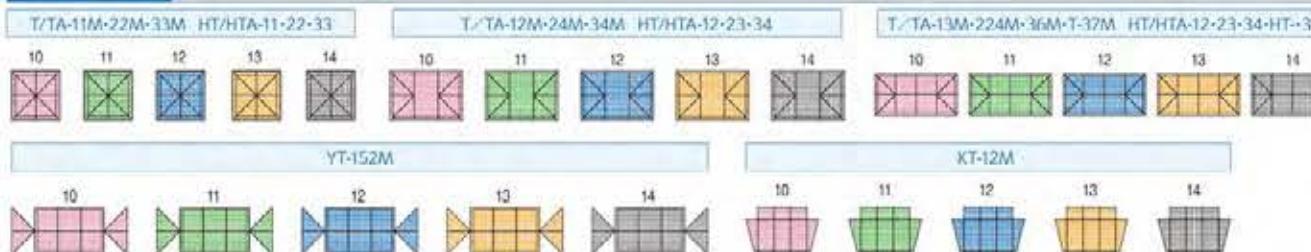

仕様・価格

共通仕様

| フレームタイプ | メインフレーム | サイドクロスフレーム | 加工 |
|--|---------|------------------|-------------|
| 複合タイプ | スチール | アルミ(合金番号6063) | ポリエチレン白粉体塗装 |
| 総アルミタイプ | アルミ | アルミ(合金番号6061T-5) | アルマイト処理 |
| 天幕・横幕 高張力テロン糸(ポリエチレン) UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率89% 遮光率(直日光)86.8% | | | |



寄棟タイプ

| 複合タイプ | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 商品番号 | テントサイズ | 総重量 | 有効軒高 | 全高 | 収納寸法 ^{※1} (W×D×H) | メッシュ天幕のみ | フレームのみ | SET価格 |
| T-11M | 1800×1800 | 24kg | 1490~1810 | 2220~2540 | 400×400×1290 | 39,620円 | 42,500円 | 82,120円 |
| T-12M | 1800×2700 | 33kg | 1860~2220 | 2740~3100 | 450×400×1570 | 61,850円 | 50,900円 | 112,750円 |
| T-13M | 1800×3600 | 38.5kg | 1860~2220 | 2740~3100 | 450×400×1570 | 64,670円 | 63,000円 | 127,870円 |
| T-22M | 2400×2400 | 27.4kg | 1490~1810 | 2220~2700 | 400×400×1290 | 56,900円 | 47,900円 | 104,800円 |
| T-23M | 2400×3600 | 38.6kg | 1860~2220 | 3020~3380 | 450×400×1570 | 85,530円 | 70,600円 | 156,130円 |
| T-24M | 2400×4800 | 52.8kg | 1860~2220 | 3020~3380 | 450×400×1570 | 93,050円 | 75,400円 | 168,450円 |
| T-33M | 3000×3000 | 35kg | 1860~2220 | 3170~3530 | 400×400×1570 | 91,700円 | 67,100円 | 158,800円 |
| T-34M | 3000×4500 | 45kg | 1860~2220 | 3170~3530 | 450×400×1570 | 100,570円 | 83,000円 | 183,570円 |
| T-36M | 3000×6000 | 60kg | 1860~2220 | 3170~3530 | 500×400×1290 | 118,650円 | 105,800円 | 224,450円 |
| T-37M | 3600×7200 | 67kg | 1800~1980 | 3100~3280 | 500×400×1870 | 132,050円 | 131,400円 | 263,450円 |
| T-35M | 3600×5400 | 63kg | 1800~1980 | 2060~2240 | 500×400×1870 | 125,250円 | 121,530円 | 246,780円 |
| YT-152M | 屋形式2700×3600 | 55kg | 1860~2220 | 2590~2940 | 620×350×1650 | 91,700円 | 97,800円 | 189,500円 |
| KT-12M | 片流れ式1800×2700 | 39kg | 1780~2080 | 2520~2820 | 460×410×1580 | 65,600円 | 50,900円 | 116,500円 |

| 総アルミタイプ ^{※2} | | | | | T/TAシリーズ メッシュ 横幕 UV1100 | | | |
|-----------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 商品番号 | テントサイズ | 総重量 | フレームのみ | SET価格 | 商品番号 | 長手方向一方開き寸法(W×H) | 一方幕 左右ファスナー付き | 三方幕 ファスナー接続 |
| TA-11用 | 1800×1800 | 19.6kg | 48,520円 | 88,140円 | T-TA-11用 | 1800×2000 | 20,180円 | 60,540円 |
| TA-12用 | 1800×2700 | 28kg | 59,650円 | 121,500円 | T-TA12用 | 2700×2200 | 23,400円 | 63,760円 |
| TA-13用 | 1800×3600 | 33kg | 74,900円 | 139,570円 | T-TA13用 | 3600×2200 | 37,960円 | 78,320円 |
| TA-22用 | 2400×2400 | 22kg | 55,300円 | 112,200円 | T-TA-22用 | 2400×2000 | 24,580円 | 73,740円 |
| TA-23用 | 2400×3600 | 33.5kg | 83,100円 | 168,630円 | T-TA-23用 | 3600×2200 | 37,960円 | 87,120円 |
| TA-24用 | 2400×4800 | 44kg | 89,050円 | 182,100円 | T-TA-24用 | 4800×2200 | 46,800円 | 95,960円 |
| TA-33用 | 3000×3000 | 30kg | 81,900円 | 173,600円 | T-TA-33用 | 3000×2200 | 26,730円 | 80,190円 |
| TA-34用 | 3000×4500 | 38kg | 97,700円 | 198,270円 | T-TA-34用 | 4500×2200 | 39,000円 | 92,460円 |
| TA-36用 | 3000×6000 | 50.5kg | 115,250円 | 233,900円 | T-TA-36用 | 6000×2200 | 49,500円 | 102,960円 |
| TA-35用 | 3600×5400 | 52kg | 131,820円 | 257,070円 | T-TA-37用 | 7200×2200 | 62,230円 | 138,150円 |
| TA-37用 | 3600×7200 | 60kg | 140,880円 | 272,930円 | T-TA-35用 | 5400×2200 | 44,550円 | 120,470円 |
| YT-162用 | 3600×2200 | | | | YT-162用 | 3600×2200 | 37,960円 | 84,760円 |
| KT-12用 | 2700×2200 | | | | KT-12用 | 2700×2200 | 23,400円 | 63,760円 |

※1 天幕を被せ、フレーム収納袋を被せた状態の寸法となります。

※2 有効軒高・全高・収納寸法・メッシュ価格上記T/TAシリーズと共にあります。

| 平屋根タイプ | | | | | 総アルミタイプ | | | |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 商品番号 | テントサイズ | 総重量 | 有効軒高 | 全高 | 収納寸法 ^{※1} (W×D×H) | メッシュ天幕のみ | フレームのみ | SET価格 |
| HTA-12 | 1800×2700 | 25kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 58,490円 | 58,730円 | 117,220円 |
| HTA-13 | 1800×3600 | 30kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 63,780円 | 61,300円 | 125,080円 |
| HTA-23 | 2400×3600 | 27kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 75,000円 | 64,000円 | 139,000円 |
| HTA-24 | 2400×4800 | 42kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 86,130円 | 78,690円 | 164,820円 |
| HTA-33 | 3000×3000 | 27kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 400×400×1570 | 75,000円 | 73,000円 | 148,000円 |
| HTA-34 | 3000×4500 | 34kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 83,000円 | 76,000円 | 159,000円 |
| HTA-35 | 3600×5400 | 42kg | 1800~1980 | 2060~2240 | 500×400×1870 | 123,000円 | 111,890円 | 234,890円 |
| HTA-36 | 3000×6000 | 45kg | 1860~2220 | 2120~2480 | 450×400×1570 | 114,330円 | 104,750円 | 219,000円 |
| HTA-37 | 3600×7200 | 54kg | 1800~1980 | 2060~2240 | 500×400×1870 | 135,740円 | 120,690円 | 256,430円 |

クイックミスト

熱中対策用テント・関連商品 クイックミスト

清涼感たっぷり!! 周囲の温度を2~3°C下げます。



商品説明

特徴

- 100Vと水道水があればどこでもDIYで設置可能です。
- 周囲の温度を2~3°C下げます。
- 設置場所により、4タイプをラインナップ。最適なキットをご選択ください。
- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります。
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置しますと冷房効果を高め、電気代の削減にも効果。

こんなご用途に

設置のポイント



ノズルとノズルの長さは付属のチューブ(10m)をカットして好みの長さにすることできます。

結束バンドでチューブを固定してください。



電源もしくは水道蛇口を開いてから水が行き渡るまで水滴が落ちるのでご注意ください。



T-TA-11 180×180

オプション品 クイック断熱シェード 受注生産品



PET+反射AL+PE+クロス+PE
いつまでも輻射効率が落ちず、遮熱対象物に効率的なシートです。
W2500×1250長さはご希望の寸法でご用意可能です。

軒先やどのテントにも設置可能です。
ミスタークイックテント+クイックミストは短時間でクールスポットを設置することができます。



クイックミスト ラインナップ オープン価格

4タイプのCOOLKIT ラインナップ

COOLKIT-A

水道直圧タイプ

少し荒い霧になります。プールのそばや打ち水代わりに。涼しい霧を手軽に!電源無し!水道から直接噴霧します。オプションでタイマーを付けることができます。

霧
大きめ
80~90
ミクロン



クイックミスト(水道直圧タイプ)仕様
セット内容 ノズルセット 5セット
水道接続キット 1セット
送水チューブ10m 1本
水道給水ホースセット2m 1本
プラグ 1個
結束バンド 10本

COOLKIT-B

低圧ポンプ(水道直結)タイプ

良質な細かい霧です。水道の水を直接ポンプに通して、連続使用が可能です。オプションでタイマーを付けることができます。

霧
細かい
30
ミクロン



クイックミスト(水道直結)仕様

定格電源電圧 AC100V
周波数 50Hz/60Hz
外部用電源 AC100V 500W
ポンプ出力 45W
セット内容 ポンプユニット 6個
ノズルユニット 6個
送水チューブ10m 1本
水道給水ホースセット5m 1本
結束バンド 10本
プラグ 2個
ソケット 1個

COOLKIT-C

低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くない場所に最適です。20Lで約3時間噴霧することができます。持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き。湯水センサー付きでタンクが空になる前に自動噴霧停止します。

霧
細かい
30
ミクロン



※外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。

クイックミスト(タンク付き)仕様

定格電源電圧 AC100V 週波数: 50Hz/60Hz
外部用電源 AC100V 500W
ポンプ出力 45W
タンク容量 20リットル
質量 4kg
外形寸法 W250×H450×D450mm
材質 タンク(ポリエチレン)
カバー(シリコングム)
ポンプユニット:タンク
ノズルユニット6個、チューブ10m
結束バンド10本、湯水センサー付
プラグ2個、ソケット1個

CLJ-S-Eシリーズ

クールジェッター(風扇機)タイプ

良質な細かい霧です。水道が近くない場所に最適です。20Lで約3時間噴霧することができます。ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!!ポンプタンク搭載。水と電源があれば、そこがクールスポット。

霧
細かい
30
ミクロン



クールジェッター 仕様
品番(CLJ-) S-D(50Hz)(60Hz)
寸法 翼根径φ450 W840×H1300×D710
質量 11kg(空水時)
ノズル 構造:液霧(CV0.2) 倍数6
噴霧量 約6.8L/hr
ファン送風量 50Hz(145m³/min) 60Hz(176m³/min)
電源 AC100V
消費電力 50Hz(190W) 60Hz(220W)
備考 普振り機能(振り角90°)
・湯水センサー付
・3段階風量切替機能
・20Lタンク付(約3時間運転可能)

COOLKIT-B/C CLJ-S-Eシリーズは安全装置(サーモスタット)内蔵されています

既にファン(工事扇等)お持ちの方は噴霧装置だけのご注文も可能です。



クイックミストオプション品 散水タイマー COOLKIT-A/Bに対応です。



電池式で1日2回、
360分間欠連転可能です。

最大12時間噴霧可能です

※仕様が異なる場合がございます

ご使用の注意

夏季ご使用後、必ずタンク・送水チューブの水抜きを行っていただきながら保管してください。水抜きをしないまま保管いたしますと冬場もしくは気温が低くなりますと凍結する恐れがあります。機器の故障につながりますので十分にご注意ください。詳細は付属の取扱説明書に記載しておりますのでお読みください。

オプション 規格・仕様

| 商品番号 | カラス | 選定小売価格 |
|-------|-----------------|--------|
| SST-4 | 散水タイマー | オープン価格 |
| — | ポンプタンクカバー 防熱シート | オープン価格 |
| — | 水道ホース 防圧ホース | オープン価格 |



商品説明 AFT-33 3000×3000

季節の変わり目や台風シーズン等に、強風や突風でテントが倒れたり飛ばされたりしてしまうことがあります。


エアフローテントは、天幕のフローアシスト(風が抜けるのを助ける)構造により、特に天幕の下方から上方に吹き抜ける風の一部を天幕の外に流し出します。ロープや杭、重り等での固定は絶対に必要です。AFT-24/36/37の中央はロープで下に引っ張り、重りや砂袋で固定してください。

天幕内側のイメージ(AFT-33 3000×3000の内側)



AFT-37(3600×7200)の内側 繋い付けではありません。取り外すことができます。

カラーバリエーション

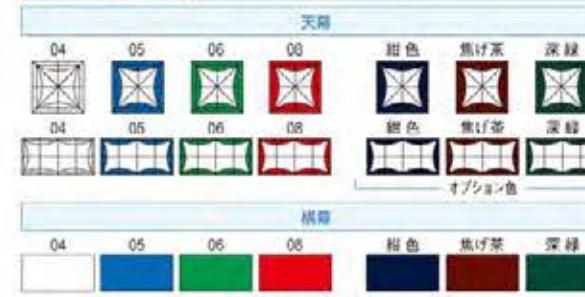

仕様・価格

フレーム:スチール・アルミ複合タイプ(支柱:スチール・杆:アルミ 白粉体塗装)のセット 価格

仕様 天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエチレン100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)

| 商品番号 | サイズ | 全高 | 有効軒高(5段階調節) | 本体重量 | セット価格 |
|--------|-----------|------|--------------------------|------|----------|
| AFT-11 | 1800×1800 | 2540 | 1490~1570~1650~1730~1810 | 29kg | 125,000円 |
| AFT-12 | 2700×1800 | 3100 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 39kg | 143,000円 |
| AFT-13 | 3600×1800 | 3100 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 48kg | 191,000円 |
| AFT-22 | 2400×2400 | 2700 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 32kg | 139,000円 |
| AFT-23 | 3600×2400 | 3380 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 44kg | 197,000円 |
| AFT-24 | 4800×2400 | 3380 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 55kg | 212,000円 |
| AFT-33 | 3000×3000 | 3530 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 40kg | 194,000円 |
| AFT-34 | 4500×3000 | 3530 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 49kg | 231,000円 |
| AFT-36 | 6000×3000 | 3530 | 1860~1950~2040~2130~2220 | 63kg | 259,000円 |
| AFT-37 | 7200×3600 | 3280 | 1800~1890~1980(※3段階) | 69kg | 299,000円 |

フレーム:縫アルミタイプのセット 価格 (有効軒高は上記と同様)

仕様 天幕:上部・軽量ターポリン 下部・ポリエチレン100% PU加工(防水・防炎製品認定・紫外線カット加工)

| 商品番号 | サイズ | 全高 | 本体重量 | セット価格 |
|---------|-----------|------|------|----------|
| AFTA-11 | 1800×1800 | 2540 | 26kg | 131,000円 |
| AFTA-12 | 2700×1800 | 3100 | 35kg | 150,000円 |
| AFTA-13 | 3600×1800 | 3100 | 37kg | 200,000円 |
| AFTA-22 | 2400×2400 | 2700 | 27kg | 146,000円 |
| AFTA-23 | 3600×2400 | 3380 | 38kg | 207,000円 |
| AFTA-24 | 4800×2400 | 3380 | 49kg | 222,000円 |
| AFTA-33 | 3000×3000 | 3530 | 34kg | 203,000円 |
| AFTA-34 | 4500×3000 | 3530 | 43kg | 242,500円 |
| AFTA-36 | 6000×3000 | 3530 | 55kg | 272,000円 |
| AFTA-37 | 7200×3600 | 3280 | | |

*商品の仕様等については、予告なしに変更する場合がございます。

エアフローテントは、受注生産品です。リードタイムは約2週間後の出荷となります。

単位:mm(税別)



4つのサイズをご用意致しました。

用途に合わせてお選びください。

天幕のカラーバリエーションは白もしくは青の2種類

ミスタークイックテントの重量の約半分。支社は28mm角、軽量なので気軽に運搬ができます。収納サイズもコンパクトです。価格もリーズナブルな手頃テントです。短時間のイベント会場設営やスポーツ競技時、保護者の待機の日除け、熱中対策としても効率よく日陰を作ることができます。

フレームの構造はドーム型とオートピーク型の2種類ございます

QT-2727 2700×2700 ドーム型




QT-2727はドーム型。
中の空間が広く使用できます。
テント内でフレームに頭がぶつかることがありません。



| QT-2727 仕様 | | | | | |
|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|
| 品番 | 間口×奥行 | 重量 | 全高 | 有効軒高 | 収納寸法 |
| QT-2727 | 2700×2700 | 15kg | 3050~3400 | 1810~2060 | 190×190×1570 |

オートピーク式の
従来の構造と同様です。
ライトの中では
一番平米数が大きく、
広く使用できます。

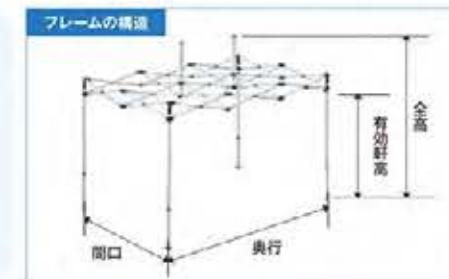


| QT-2334 仕様 | | | | | |
|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|
| 品番 | 間口×奥行 | 重量 | 全高 | 有効軒高 | 収納寸法 |
| QT-2334 | 2300×3450 | 20kg | 3050~3400 | 1810~2060 | 190×370×1570 |

QT-1212 1200×1200 ドーム型



設置場所が狭いところの
日除けに、またオプションで
4方幕を付けると
簡易トイレ用テントとしても
ご利用できます。

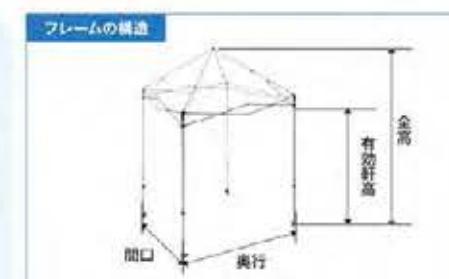

| QT-1212 仕様 | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 品番 | 間口×奥行 | 重量 | 全高 | 有効軒高 | 収納寸法 |
| QT-1212 | 1200×1200 | 8kg | 2130~2435 | 1500~1810 | 190×190×1300 |

ご使用の注意 慣量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、荷物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

単位:mm(税別)

NEW STRONG
Mr Quick.

ミスタークイック従来規格に加えてSNWシリーズ (レインガード付きフレーム)の災害時多目的テント

災害時多目的テントは“防災推奨品”に認定されました。



新開発のフレーム構造 SNWT-3060 3000×6000

レインガードフレーム(流れ)と
オートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに！

新開発のフレーム構造で、翌り梁フレームが付いた一体式構造です。
今までにない、雨に強く安心して使用できるワンタッチ式テントです。
避難待機用・応急救護用等、多目的にご使用できます。



出入口は、ファスナーで開閉。
マジックテープによる巻き上げ留め仕様。
W1200×H1800mmで開口部の広い出入口

窓は、紫外線吸収剤配合の
通気性の良いメッシュ生地を使用。
窓寸法 W1000×H600mm

翌り梁フレームが付いた雨漏れの
理想的な構造。天幕生地の張り
だけでなく窓が雨を受けます。



カーテン間仕切りでテント内を仕切ることができます。

オプションで、簡易ベッドもご用意しております。



金具を開き、支柱にはめて
片方にも支柱を接続して
蝶子で固定します。

中央で接続します。



18m 約11畳(3000×6000)タイプ

テント支柱に取り付けられる消毒液を置く
ホルダーを付属しております。

| ミスタークイック災害時多目的テント 仕様価格 | | | |
|------------------------|--|--|----------|
| 商品番号 | サイズ | 仕様 | 希望小売価格 |
| SNWT-3060 | 3000×6000 | レインガードフレーム付き 縦アルミタイプ 支柱38mm角 従来のフレーム 支柱スチール 横アルミ接合タイプ 支柱35mm角 | 377,000円 |
| ST-3060 | 3000×6000 | 従来のフレーム 支柱スチール 横アルミ接合タイプ 支柱35mm角 | 338,000円 |
| 付属品 | 天幕・横幕・フレーム収納袋各1枚・自在付きロープ4本・杭12本・ハンマー1本 グランドシート・仕切り幕1枚・補強パイプ3000一方4本・消毒液ホルダー1個 オプション 諸物重120kg・10kg、砂袋20kg、水袋20kg(10kg×2袋) | 単位:mm(税別) | |

ほかのサイズ・寸法での作成も可能です。お申しつけください。

単位:mm(税別)

折り畳み式 アルミ簡易ベッド オープン価格

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良！

置き場所が凹凸などころでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを増やし
強度を高めました。

また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました

収納手順



① 左右のパイプを外します

② 左右を閉じます

③ 脚を上下に折り曲げます

④ 収納状態



折り畳み式 アルミ簡易ベッド 仕様

生 地:ポリエチレン500D(防水・防炎加工)
骨組み:アルミ・アルマイト処理,32×32×1.5,キャップ
(ナイロン70%・グラスファイバー30%)
補強版:スチール,32×2.5,亜鉛メッキ

| 商品番号 | サイズ(W×D×H) | 収納サイズ(W×D×H) | 本体重量 | 対荷重量 |
|---------|--------------|--------------|--------|--------|
| KB-1900 | 630×1900×460 | 260×180×950 | 12.2kg | 200kg迄 |
| KB-2000 | 700×2000×460 | 260×180×1000 | 12.8kg | 200kg迄 |

オプション 目隠しフレーム 仕様

フレーム:アルミ直角19mm、丸パイプ、アルマイト加工
接続具:プラスチック カーテンリング・スチール カーテン:ポリエチレン

ボルトは接続式ですので簡単に組み立てることができます。

単位:mm(税別)

付属品 支柱用杭 直径9mm×長さ300mm:15本 出入口用ボルト:2本 出入口ガール用杭:2本 ハンマー:1.3kg:1本 ロープ3.5m:15本 天幕・横幕各収納袋 フレーム・巻き畳めシート:4枚

単位:mm(税別)

JOYFUL SHEET
Mr Quick.

簡易トイレ用・更衣室用 多目的テント

簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的テントです。

商品特長 文字入れ、マーク入れも承ります。御用命ください。

このテントはフレーム一体型のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。
また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。




トイレ設置例



トイレは別途となります。



トイレは別途となります。



トイレは別途となります。

プライベート間仕切り(屋内用)

プライベート間仕切りテントは“防災推奨品”に認定されました。

商品特長

間仕切りテント2棟の間を補強パイプでつなぎ、3連棟になります。
避難所のスペースに合わせて寸法も制作可能です。



中央の筋パイプを外すと、単独2棟に早変わり!
屋根もつけることができます。

規格・仕様・価格(受注生産になります)オープン価格

| 商品番号 | 3棟分のフレームサイズ (開口×奥行×軒高) | 屋根の 有無 | 収納 個口数 | 重量 | 収納サイズ(W×D×H) | セット内容 |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------|---|
| PMR-233 | 2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋 | 無 | 1個口 | 39kg | 450×450×1300 | 横幕W3000(青)×10枚フレーム×2基・ 横幅パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書 |
| PMR-233Y | 2300×6900×1800 ※2300×2300の3部屋 | 有 | 2個口 | 34kg | 450×450×1300 400×100×400 | 横幕W3000(青)×10枚・屋根幕(白)×1式・フレーム×2基・ 横幅パイプ×2本・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書 |
| PMR-231 | 2300×2300×1800 | 無 | 1個口 | 12kg | 250×250×1300 | 横幕W3000(青)×4枚フレーム×1基・ 収納バッグ・設営手順書・取扱説明書 |
| PMR-231Y | 2300×2300×1800 | 有 | 2個口 | 14kg | 250×250×1300 400×100×400 | 横幕W3000(青)×4枚・屋根幕(白)×1式・ フレーム×1基・収納バッグ・設営手順書・取扱説明書 |

共通仕様 フレーム:上脚28mm角・下脚25mm角ハンマートン焼付塗装 / 天幕・横幕:ポリエチレン2500防炎認定製品・防水加工(横幕は白・青ご選択ください)

オプション フルーシート・保温シート(W900×1800)をご用意しております



全てが入る収納バッグが付属されています
単位:mm(税別)

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊テントです。全高が高いロッジ型、
身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。



| 人數 | 商品番号 | アウター幕 | インナー幕 | フレーム | 付属品 | サイズ | 全高 | 重量 | 価格 |
|-------|---------|-------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 3~4名用 | GP-1836 | ポリエチレン500D (防水・防炎加工) | ポリエチレン | 純アルミ・ アルマイトクリア処理 | 横・ロープ・基体・ハンマー・ フレーム各収納袋・タープ用ボルト | 1800×3600 1800×5400 | 2640 2640 | 60kg 78kg | 185,000円 238,000円 単位:mm(税別) |
| 4~5名用 | GP-1836 | ポリエチレン500D (防水・防炎加工) | ポリエチレン | 純アルミ・ アルマイトクリア処理 | 横・ロープ・基体・ハンマー・ フレーム各収納袋・タープ用ボルト | 1800×3600 1800×5400 | 2640 2640 | 60kg 78kg | 185,000円 238,000円 単位:mm(税別) |

ミスタークイック FT

屋外に緊急医療用ワンタッチテント

抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長


ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナーモール。
洗濯しても効果が持続します。

屋外の緊急待機場所、
授乳施設などに
清潔な空間を提供します。


▶ 洗濯を繰り返しても効果が持続!

▶ 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み!

▶ 優れた速効性!

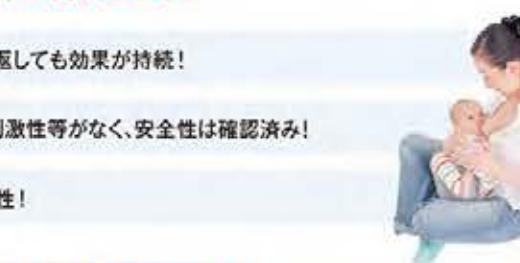

従来のワンタッチテントと組み合わせて

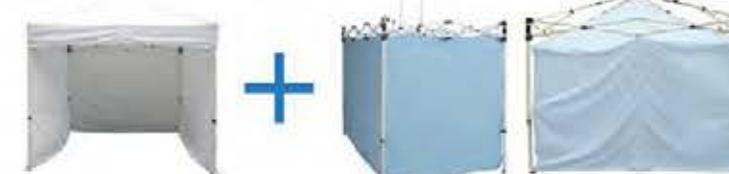

「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス感染率試験結果
ウイルス液をチューブに入れて試験布に染ませ、室温で10分間感作させた後に、
チューブごとに布を迷走して液を回収し、ウイルス感染率を培養細胞を用いて測定した。



設営手順 2名で設営可・省力・省收纳スペース!



緊急避難用テントとして別料金で窓や出入
り口、換気口、ダクトなどの加工もいたしま
す。その他のサイズも作成いたします。



※天幕と横幕は通常のポリエチレン加工
(防炎・防水加工)でフルテクト地ではありません。

FTセット価格表


ウイルス加工 フルテクト 天幕、フレーム、三方幕、インナーモール(フルテクト地)、付属品(枕、ロープ)がセットとなります
フレーム複合タイプ(支柱:スチール・柄:アルミ 白粉体塗装)
アウター幕:ポリエチレン防水加工・防炎加工 インナーモール:綿55%ポリエチレン45%抗ウイルス加工
カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー・ナイロン6化合物

| 商品番号 | サイズ(W×D×インナーモール全高) | 軒高 | 全高 | 本体重量 | セット価格 |
|----------|--------------------|------|------|------|----------|
| FT-11 | 1800×1800×2350 | 1810 | 2540 | 29kg | 145,000円 |
| FT-12 | 2700×1800×2100 | 2130 | 3010 | 39kg | 192,000円 |
| FT-13 | 3600×1800×2100 | 2130 | 3210 | 43kg | 227,000円 |
| FT-22 | 2400×2400×2450 | 1810 | 2700 | 32kg | 173,000円 |
| FT-23 | 3600×2400×2100 | 2130 | 3210 | 44kg | 239,000円 |
| FT-24 | 4800×2400×2100 | 2130 | 3210 | 55kg | 268,000円 |
| FT-33 | 3000×3000×2100 | 2130 | 3440 | 40kg | 242,000円 |
| FT-36 | 6000×3000×2100 | 2130 | 3440 | 69kg | 341,000円 |
| FTP-1854 | 5400×1800×2350 | 1810 | 2540 | 72kg | 337,000円 |
| FTP-2472 | 7200×2400×2450 | 1810 | 2700 | 79kg | 379,000円 |

FTセット・インナーモール価格表

ウイルス加工 フルテクト
仕様 綿35%ポリエチレン65% カラー:ライトブルー 屋根幕、横幕の一体式縫製です。

| 商品番号 | サイズ(W×D×インナーモール全高) | セット価格 |
|-----------|--------------------|----------|
| FT-11用 | 1800×1800×2350 | 65,800円 |
| FT-12用 | 2700×1800×2100 | 89,000円 |
| FT-13用 | 3600×1800×2100 | 91,000円 |
| FT-22用 | 2400×2400×2450 | 75,000円 |
| FT-23用 | 3600×2400×2100 | 97,800円 |
| FT-24用 | 4800×2400×2100 | 116,000円 |
| FT-33用 | 3000×3000×2100 | 100,000円 |
| FT-36用 | 6000×3000×2100 | 144,000円 |
| FTP-1854用 | 5400×1800×2350 | 134,000円 |
| FTP-2472用 | 7200×2400×2450 | 144,000円 |

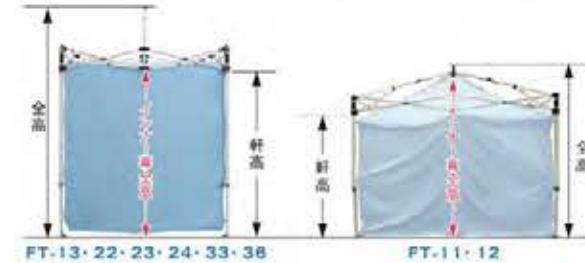


● 本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所でのご使用はできません。
● 万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
● 高温多湿、直射日光のある場所での保管は避けください。

仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。
単位:mm(税別)

多目的クイックフェンス

折り畳んでコンパクト収納。あらゆる用途に対応

折りたたみ式フェンス

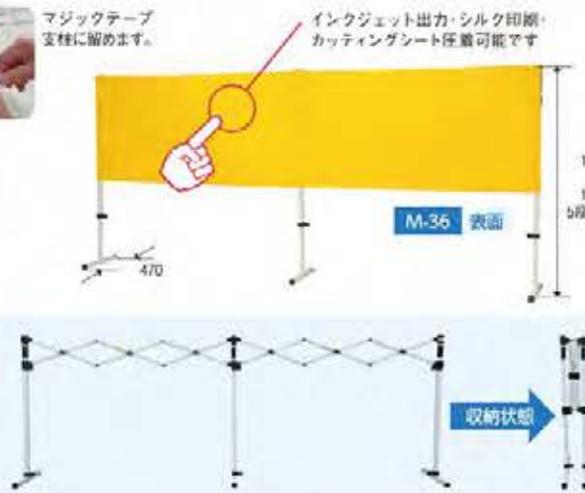高さを5段階調節可能!いろいろな仕切りスペースを作ることができます。
省スペースで保管でき、オリジナルサイズも作成いたします。

生地の色や寸法はオリジナル制作が可能です。オプションでキャスター付けることができます。



| 価格 | | | | |
|------|----------------|--------------|---------|-----|
| 商品番号 | 商品サイズ(W×D×H) | 収納サイズ(W×D×H) | 価格 | 支柱数 |
| M-08 | 900×1240~1600 | 250×500×1300 | 12,000円 | 2本柱 |
| M-18 | 1800×1240~1600 | 300×500×1300 | 22,000円 | 2本柱 |
| M-36 | 3600×1240~1600 | 400×500×1300 | 28,000円 | 3本柱 |

単位:mm(税別)

折りたたみ式ホワイトボードシステム BoardER7

災害時、救急式所や屋外での会議に持ち運びが便利なホワイトボードです。

緊急時ホワイトボードシステム



| 商品番号 | 商品サイズ(W×D×H) | 収納サイズ(W×D×H) | 重量 | 価格 | 支柱数 |
|--------|--------------------|--------------|-------|--------|-----|
| WB-180 | フレーム 1900×470×1900 | 350×470×1540 | 12kg | オープン価格 | 3本 |
| | パネル 1800×10×900 | 456×40×1020 | 7.6kg | | |
| WB-120 | フレーム 1300×470×1900 | 220×470×1540 | 8.2kg | オープン価格 | 2本 |
| | パネル 1200×10×900 | 640×20×1020 | 5.4kg | | |

単位:mm(税別)

特注制作作品

ご要望をカタチにした、オリジナル製品を製造。

オリジナル製品

形状やサイズ等、お客様のご要望に応じ、オリジナル製品を製造します。

これまで多くの実績を積み重ねる中で、私たち自身も、テントの新しい可能性を見つけ出すことができました。

今後も様々な製品にチャレンジしていきたいと考えております。

テントに関するご要望やお悩みがございましたら、いつでもお声かけください。



ジャバラ式で伸縮自在 少人数で設営撤去ができ、所要時を大幅に短縮できます。

パーツが一体式のフレームなので部品の紛失がありません。軽量化を図り、省収納スペース、脚下にはキャスターがついていますので移動、運搬が楽です。

テント設営手順



| 商品番号 | 仕様 | 商品サイズ(天幕開き×奥行き×高さ) | 有効高 | 収納サイズ(W×D×H) | 単重量 | 希望小売価格 |
|----------|--|--------------------|------|--------------|-------------|---------------|
| TK-2754 | 支柱:スチール35mm角 断:アル2.26×16mm 内部リブ有 白枠休憩用 | 2700×5400×2100 | 1850 | 500×350×1630 | 500×400×400 | 74kg 320,000円 |
| TK-3060 | キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック | 3000×6000×2100 | 1850 | 500×400×1630 | 500×400×400 | 71kg 335,000円 |
| 商品番号 | 仕様 | 商品サイズ(天幕開き×奥行き×高さ) | 有効高 | 収納サイズ(W×D×H) | 単重量 | 希望小売価格 |
| TAK-2754 | 支柱:アル2.35mm角 断:アル2.26×16mm 内部リブ有 アルミ加工 | 2700×5400×2100 | 1850 | 500×350×1630 | 500×400×400 | 66kg 336,000円 |
| TAK-3060 | キャスター:直径75mm ロック付き タイヤ:強化プラスチック | 3000×6000×2100 | 1850 | 500×400×1630 | 500×400×400 | 63kg 347,000円 |


付属品 杣・ロープ各6本 天幕収納袋・フレーム収納袋・通路用仕切り幕3枚まで

単位:mm(税別)

シャイニングシェルター FUJIテント

重機なし・短時間で設営できる大型テント。収納がコンパクトなので運搬が楽です。

ジョイント説明

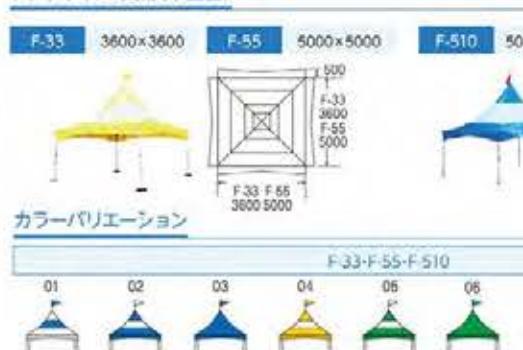

| 商品番号 | 仕様 | | 組合部 | 天幕生地 | 寸法・重量 | | 付属品 | | 旗 | テコ | フレーム 天幕 収納袋 | セット価格 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------|
| | 硬質合板アルミフレーム | 足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト) | | | 高さ | 全高 | 重量 | 牽引止ロープ | 支撑用ロープ | | | |
| F-33 | 足・桁フレームコーナージョイント (アルミ合金ダイキャスト) | 強化プラスチック (グラスファイバー+ナイロンG化合物) | エスティル帆布もしくは ターポリン | 2100 2400 | 4200 5200 | 70kg 101kg | 4本 4本 | 4本 4本 | 8本 8本 | 1本 1本 | 5000 アルミ合金 | 3000・3000・3000/4 |
| F-55 | 中間ジョイント(アルミ) | 防水加工・防炎加工・ 紫外線遮蔽率100% | 2400 | 5200 | 183kg | 6本 | 6本 | 12本 | 12本 | | | 3000・3000・3000/4 |
| F-510 | フレーム接合カバー(合成樹脂) | | 2400 | 6200 | 175kg | 6本 | 6本 | 12本 | 12本 | | | 5000・5000・5000/4 |
| F-655 | | | | | | | | | | | | 5000・5000・5000・5000/4 |

| 商品番号 | 収納サイズ | | | 接続部 | 価格 |
|-------|--------------|-----|-------------|-----|----------------------|
| | フレーム | 側口数 | 天幕 | 側口数 | |
| F-33 | 250×380×2420 | 1 | 520×420×500 | 1 | 420×450×560 325,000円 |
| F-55 | 250×380×2420 | 1 | 520×420×500 | 1 | 420×450×560 388,000円 |
| F-510 | 250×300×2420 | 2 | 400×650×700 | 1 | 420×450×560 655,000円 |
| F-655 | 250×380×2420 | 2 | 400×650×700 | 1 | 420×450×560 950,000円 |



| 商品番号 | オプション | | 希望小売価格 |
|--------|--|--|----------------------------|
| | 商品名 | 希望小売価格 | |
| W-333 | F33用三方幕 | 84,000円 | |
| W-553 | F55用三方幕 | 116,400円 | |
| W-5103 | F510用三方幕 | 140,000円 | |
| W-6553 | F655用三方幕 | 210,000円 | |
| W-351 | 3600mm一方幕 | 28,000円 | |
| W-551 | 5000mm一方幕 | 38,800円 | |
| O-50 | 荷物重り35kg レベルジャッキ 連結金具 雨幕W5000 | 23,000円 オープン価格 オープン価格 28,000円 | オープン価格 オープン価格 オープン価格 |
| | 単位 mm(税別) | | |

パーティーテント


この頁の商品は受注生産となります。ご用命日から約2か月程度かかります。

開口が6mからのサイズのテントです。

野外ウェディング(ガーデンウェディング)や物事の大切な節目となるセレモニー用としてご利用いただけます。



組み立て方法

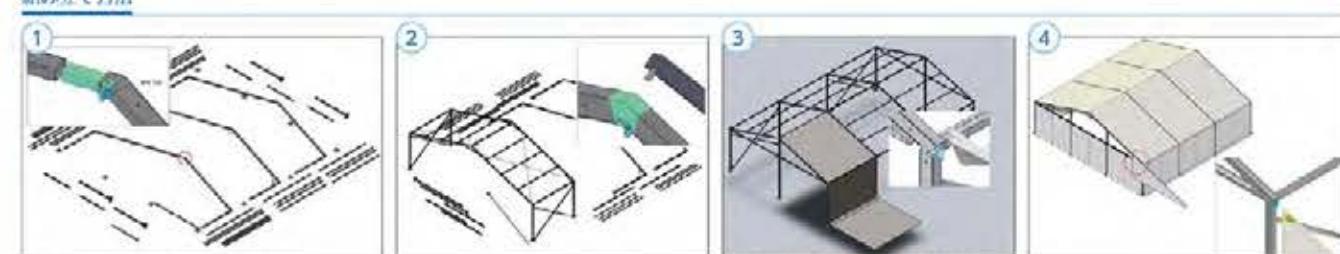

| 商品番号 | テントサイズ | 軒高 | 全高 | 開口 | 支柱間(mm)/支柱数 | 長手方向 | 支柱間(mm)/支柱数 | セット価格 |
|----------|-------------|------|------|------------------|-----------------------|------|-------------|-------|
| PRS-615 | 6000×9000 | 2500 | 3600 | 3000・3000・3000/3 | 3000・3000・3000/4 | | | |
| PRS-621 | 6000×15000 | 2500 | 3600 | 3000・3000・3000/3 | 3000・3000・3000/4 | | | |
| PRS-1010 | 10000×15000 | 2500 | 4300 | 3500・3000・3500/4 | 5000・5000・5000/4 | | | |
| PRS-1020 | 10000×20000 | 2500 | 4300 | 3500・3000・3500/4 | 5000・5000・5000・5000/4 | | | |

仕様及び付属品はお問い合わせください

PAGODA TENT

パゴダテントは特徴的曲線を持つユニークな外観のテントです。



組み立て方法



| 商品番号 | テントサイズ | 軒高 | 全高 |
|--------|-----------|------|------|
| PGT-44 | 4000×4000 | 2500 | 6200 |
| PGT-66 | 6000×6000 | 2500 | 6200 |

仕様及び付属品はお問い合わせください

mm(税別)

クイック軒先テント

左右に軒先があるクイックテント

特長

敷地が狭い場所や小さいブース設営にいかがでしょうか。軒下は左右70cm広がります。マルシェや運動会の観覧席など場所を取らずに設置可能。受注生産品。



| 仕様・規格 | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 品番 | フレーム(W×D) | 軒先から軒先×奥行 | 柱の数 | 有効軒高 | 全高 |
| ET-2612 | 1200×1200 | 2600×1200 | 4 | 1860~2220 | 2610~2970 |
| ET-2642 | 1200×2400 | 2600×2400 | 6 | 1860~2220 | 2610~2970 |
| ET-3218 | 1800×1800 | 3200×1800 | 4 | 1860~2220 | 2610~2970 |
| ET-3236 | 1800×3600 | 3200×3600 | 6 | 1860~2220 | 2610~2970 |

天幕の色は白・青・緑・赤・黄色・ダークブラウン・ダークグリーン・ダークブルーをご用意できます。
遮熱シートもご用意可能です。

ご使用の注意 軽量になりますので、杭・ロープをご活用はもちろん、荷物重り20kg・砂袋20kg用等の風対策が必要となります。強風時にはご使用をお控えください。

サイン関連商品 スカイサインボード・バナー

テントに取り付けるだけの簡易設置

スカイサインボード



スカイサインボード 仕様
骨組み素材 プラスチック
幕体 ポリエステルもしくはターポリン
取付金具 スチール、蝶ネジ
※テントの各サイズ毎ご用意可能。価格はお問合せ下さい。



骨組みを組み立てます。
シートを被せます。

3人で支柱を立てフックネジに取り付けます。

支柱を連結します。

完成です。

Swing Banner

スイングバナー専用の支柱をテントの支柱に連結をして差し込むだけで設置が可能

| スイングバー 仕様 | |
|-----------|---------|
| フレーム | プラスチック |
| 直径 | 19mm×長さ |
| 生地 | テトロン |

※右図のサイズをご用意しております



スイングバナーのフレームにバナーを差し込みます。

バナーを自立させるための専用支柱にバナーを差し込みます。

専用支柱を立て、アント支柱に連結具で上下2カ所を固定連結します。

完成です。

ミスタークイックテントのオーダーメイド



ミスタークイックテントのオーダーメイド

テントのデザインにこだわる機能性を重視したい等ご要望に応じてお客様にご提案いたします。国内で展開されるテントメーカーでは様々な色・柄・また、機能を重視したファブリックが沢山ございます。例えば日本の伝統色の天幕色で和モダンなテントにしたい。ヨーロッパ風の歴史を感じる天幕にしたいなど、また、遮熱・断熱シートでテントを作りたい等ご連絡いただければサンプルをお持ちし、ご提案・ご相談させていただきます。また、デザイン性に応じてフレームの焼付塗装もグレーや黒にすることもできます。是非お問い合わせください。

テントオプション品 文字入れ・プリント

天幕・横幕への文字・ロゴマーク入れが可能。4種の印刷方法にてご要望に対応します。

カッティングシート

簡単な文字入れなら!

色指定 グラデーション

研究を重ね開発した、耐久性の高いカッティングシートにて文字入れに対応。規定色内の色であればマーク等をお入れすることも可能です。字体は選択できます。

カラーバリエーション



カッティングシート・インクジェット出力

色数の多いマークに最適!

色指定 グラデーション

カッティングシートに印刷したものを熱圧着する方法です。色数が多いものやグラデーションにも対応できます。幕の面積に応じてレイアウトします。



ステンシル印刷・シルクスクリーン印刷

生地への直接印刷なら!

色指定 グラデーション

カッティングシートではなく、テント生地に直接プリントする方法です。グラデーション対応はできませんが、色の指定は可能です。



全面出力

全面にプリントしたい方へ!

色指定 グラデーション

天幕や横幕の全面に出力します。色指定はもちろん、グラデーションにも対応します。ターポリンに直接インクジェット出力をし、その後縫製する方法と、ポリエステルに直接熱転写する方法があります。



インクジェット出力シートには極力傷が付かないようビニールシートで保護してから縫製をします。